HYDROFOND

SATURADOR Y DURCISOR DE SOPORTE FUNGICIDA EN DISPERSIÓN ACUOSA

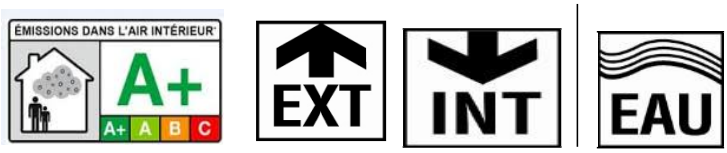

CLASIFICACION: **AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 7b2**

DEFINICION : Saturador y durcisor de soportes incoloro a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa (**NANOPARTICULAS**), contiene un agente de protección de la película

DESTINACION :
Especialmente fabricado para devolver a los soportes sus características mecánicas consolidad, endurece y satura los soportes polvorolientos, porosos, absorbents, como piedras, ladrillos, estucos a base de cement, estucos a base de yeso, yeso, etc.
A su vez es un imprimante o fijador de soporte no pintado para estucos, fibro cement,tejas antes de pintar (**REVETGUM 400, IMPERFILM**), también es recomendados antes de aplicar una pintura para suelo **UNIKRIL 600** o como diluyente a 20% de **UNIKOSOL MONOKRYL**

CARACTERISTICAS

Destinado a endurecer y saturar los soportes polvorolientos o porosos como los estucos hidraulicos, hormigones, ladrillos, antiaguas pinturas nitradas, piedras, Aisla igualmente los soportes bituminosos, sin ablandarlos o remolirlos.
+ Inoloro
+ Incoloro
+ **COV : <11g/l.**
+ Certificación ISO 16000

CARACTERISTICAS TECNICAS :

Resína :	Resína acrílica en dispersión acuosa.	
Aspecto:	Satinado, incoloro	
Extracto seco :	23% en peso, 21% en volumén.	
Densidad :	1,00	
Rendimiento:	10 a 20 m²/L según soporte	
Secado:	Ausente de polvo	30 minutos*
	Repintado:	4 horas* para pintura en fase acuosa
	Repintado :	24 horas*para pintura en fase solvente

- *según condiciones climáticas en el momento de aplicar y el co*

RECOMENDACIONES DE APLICACION:

Aplicación : En 1 mano sobre soportes preparados.

Condiciones de aplicación : Température ≥ 8°C Higrometría ≤ 70 % d'HR

Diluir : Listo a su empleo

Herramientas Brocha, Rodillo, pulverizator: 20 a 50% de agua
Pistola airless : boquilla 07 à 09 : 35% de agua

Limpieza de las herramientas : Agua o DAF 310 después de seco.

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al **DTU n° 59.1.** Es necesario un reconocimiento para determinar la preparación del soporte

Estucos y hormigones porosos	Escobillar, lav, retiro de polvo, 1 MANO de **HYDROFOND**	Se recubre con todas las pinturas y revestimientos (acrílicos, pliolitas, gliceroftálico, etc.) Excepto por las pinturas epoxy, caoutchouc clorado, poliuretanos.
Yeso y derivados de yeso	Escobillar, retiro de polvo 1 MANO de **HYDROFOND** diluído	
Estucos hidráulicos	Escobillar, lavar 1 MANO de **HYDROFOND** diluído	
Antiguas pinturas Nitradas o arinosas	Escobillar, lavar 1 MANO de **HYDROFOND** diluído	

INFORMACIONES COMPLÉMENTARIAS :

Tipo de transporte : No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercaderias peligrosas por la ruta).

Envase de suministro : 1L, 5L, 20L

Almacenaje antes de abrir : 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas >35°C

Conservar una vez abierto : Bien cerrar los envases después de abierto con el fin de conserver las características o cualidades del producto.

Higiene y seguridad : Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el Distribuidor o **www.unikalo.com**.

Clasificación Européana : Categoría A / Bajo-categoría **h** **(Según directiva 2004/42/CE)**

Valor limite UE de C.O.V. : Para-catégorie **h** : 30g/l (2010)

C.O.V. max. de este producto : 11g/l

Fecha de edición : 16/05/16 **Fecha de modificación : noviembre 2015**
Anula y remplaza las versiones précédentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la ultima version.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en éste documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constant interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normes o DTU actuales en Francia; no obstante éstas informaciones no pueden remplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. .la evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verfificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73
www.unikalo.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE

COLORS PARIS®

www.colorsparis.com

HYDROFOND
Saturateur et durcisseur
pour fond friable
5L
Incolore